

MLED/OT/16/C70E/WW AC 17W 2700K

Cod. 038665


Modulo con corpo in alluminio per led a tensione di rete provvisto di protezione integrata ai surge fino a 1KV

Mains voltage LEDs with aluminum body and surge protection up to 1KV integrated

- Protezione surge 1 kV integrata nel modulo
- Possibilità di abbinamento con cover di protezione
- Alta uniformità luminosa
- Dimmerabile tramite la gamma dimmer Arditi

- Surge protection 1kV integrated on board
- Protective cover available
- High luminous uniformity
- Dimmable by Arditi dimmer range

Sostituisce il precedente codice – *Replaces the previous code* 037819

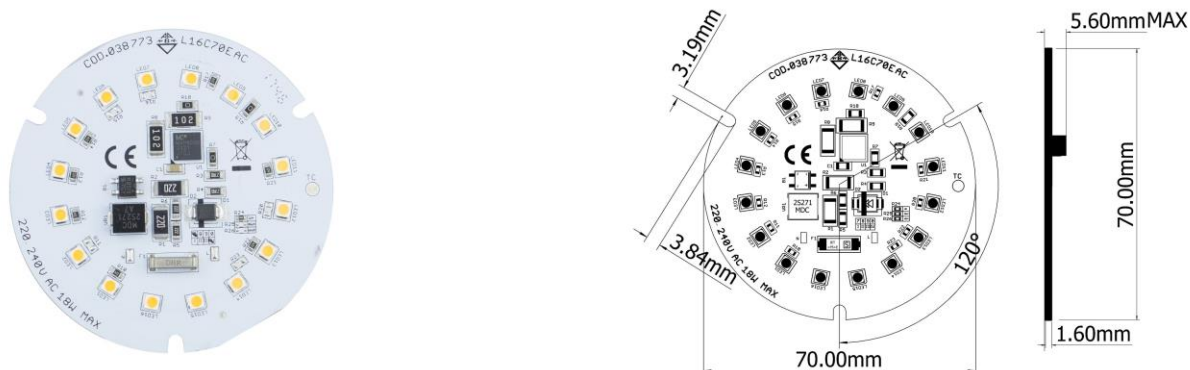

Note

- Questo modulo led è dimmerabile con tutti i dimmer Acrich Arditi
- A richiesta disponibili LED con temperatura colore differente (WH = bianco freddo / WW = bianco caldo / NW = bianco natural)

Note

- The LED module can be dimmed by Acrich Arditi dimmers
- On demand available LED with different color temperature (WH = cool white / WW = warm white / NW = natural white)



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)

[- LINK PAGINA PRODOTTO -](#)



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)

[- WEBPAGE LINK -](#)

MLED/OT/16/C70E/WW AC 17W 2700K

Cod. 038665

Cod.038665

Tipo di LED	Type of LEDs	3030
Numero di LED	Number of LEDs	16
Corrente nominale	Rated current	74 mA
Tensione nominale (±10%)	Rated voltage (±10%)	230 Vac
Potenza massima	Max power	18 W
Flusso luminoso tipico (25°C)	Typical luminous flux (25°C)	1700 lm
Efficienza	Efficiency	97 lm/W
Classe efficienza energetica (EEI)	Energy efficiency index (EEI)	A+
Temperatura di colore	Color temperature	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	Color rendering index (CRI)	> 80
Apertura angolare	Viewing angle	130°
Temperatura ambiente (Ta)	Ambient temperature (Ta)	40 °C
Temperatura max al punto Tc	Max temperature at Tc point	70 °C
Dimensione	Dimension	Ø 70 x 5 mm
Durata utile modulo L70B50 alla Tc max	Lifetime module L70B50 at Tc max	50.000 h
Sezione cavi	Cables section	0,2-0,75 mm ²
Fissaggio/Connessione	Fixing/connection	fori diam. 3,2 mm / holes diam. 3,2 mm
Peso pezzo	Item weight	17,4 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	100
Dimensione confezione	Size of packaging	13,5 x 28 x 17,5 cm