

# ALED V 75W-DC-24V EU

Cod. 401365 -


## Alimentatore led a tensione costante 75W

Constant voltage led driver 75W

- Uso indipendente
- Classe II

- Independent use
- Class II

Sostituisce il precedente codice – Replaces the previous code 401289

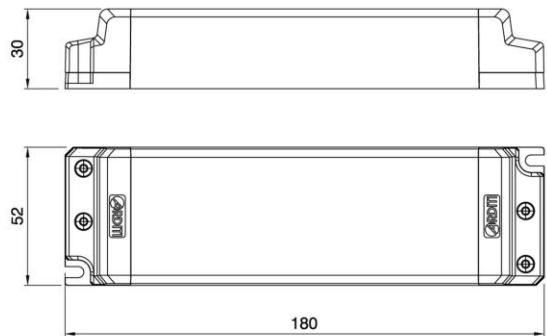

### Note

- Potenza a vuoto 0,43 W / Potenza in stanby n/a
- NON COLLEGARE MAI CARICHI SUPERIORI O DIVERSI DA QUELLI NOMINALI DICHIARATI

### Note

- No load power 0,43 W / Standby power n/a
- NEVER CONNECT DIFFERENT OR HIGHER LOADS THAN THE NOMINAL ONES DECLARED

### Varianti – Variants

Cod. 401364 - 12 V / 12 V



ITA  
Documentazione online  
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG  
Online documents  
- [WEBPAGE LINK](#) -

# ALED V 75W-DC-24V EU

Cod. 401365 -

Cod. 401365

Tensione nominale d'ingresso ( $\pm 10\%$ )	<i>Rated input voltage (<math>\pm 10\%</math>)</i>	220-240 Vac
Potenza massima	<i>Max power</i>	75 W
Frequenza	<i>Frequency</i>	50/60 Hz
Corrente d'ingresso (@ Pout max)	<i>Rated input current (@ Pout max)</i>	375 mA
Distorsione armonica totale (THD)	<i>Total harmonic distortion (THD)</i>	<15%
Fattore di potenza	<i>Power factor</i>	> 0,9
Corrente di uscita ( $\pm 10\%$ )	<i>Output rated current (<math>\pm 10\%</math>)</i>	3,12 A
Tensione d'uscita	<i>Output voltage</i>	24 V
Tensione d'uscita massima	<i>Max output voltage</i>	25 V
Durata utile alla Ta max	<i>Lifetime at Ta max</i>	50.000 h
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	45 °C
Temperatura max al punto Tc	<i>Max temperature at Tc point</i>	85 °C
Protezione termica	<i>Thermal protection</i>	si / yes
Protezione sovraccarico	<i>Overload protection</i>	si / yes
Protezione corto circuito	<i>Short circuit protection</i>	riavvio automatico / automatic restart
Protezione dai surge (L-N)	<i>Surge protection (L-N)</i>	1Kv
Grado di protezione IP	<i>Protection index IP</i>	20
Sezione cavi ingresso	<i>Input cable cross section</i>	0,75 mm <sup>2</sup>
Sezione cavi uscita	<i>Output cable cross section</i>	0,75 mm <sup>2</sup>
Fissaggio/Connessione	<i>Fixing/connection</i>	viti diam. 3 mm (2x) / screws diam. 3 mm (2x)
Dimensione	<i>Dimension</i>	180 x 52 x 30 mm
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	292,0 g.
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	50
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	21,5 x 37,5 x 28 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.